

>> PRISMENFRÄSER, DIN 847

Einsatzbereich

Empfohlen zum Fräsen von prismatischen Nuten und Führungen in Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen bis 1.100 N/mm² Festigkeit.

FRAISES ISOCELÈS, DIN 847



Domaine d'application

Recommandé pour le fraisage de rainures prismatiques et de guidage dans les aciers de construction, de cémentation et de traitement, présentant une dureté jusqu'à 1.100 N/mm².

FRESE PRISMATICHE, DIN 847

Impiego

Fresatura generale di scanalature prismatiche e di guide in acciai da costruzione, acciai da cementazione, acciai bonificati, con R fino a 1.100 N/mm².

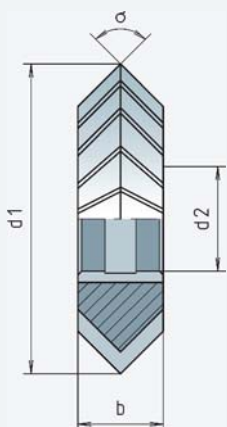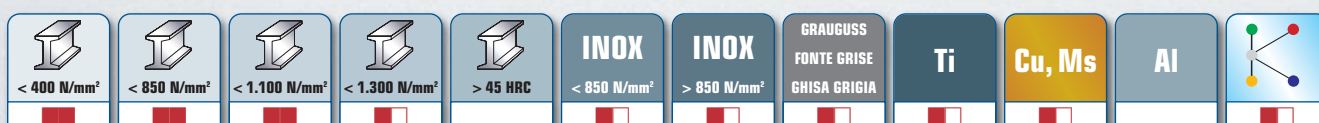

blank | blanc | lucida

σ	d1 _{js16} mm	b _{js16} mm	d2 _{H7} mm	Z	Code 3303 Art.-Nr.	
45°	50	8	16	20	3303 054	●
45°	63	10	22	22	3303 064	●
45°	80	12	27	24	3303 084	●
45°	100	18	32	26	3303 104	●
60°	50	10	16	18	3303 056	●
60°	63	14	22	20	3303 066	●
60°	80	18	27	22	3303 086	●
60°	100	25	32	24	3303 106	●
90°	50	14	16	16	3303 059	●
90°	63	20	22	18	3303 069	●
90°	80	22	27	20	3303 089	●
90°	100	32	32	22	3303 109	●

